

Segue croquis da treliça, ligações com o concreto e emendas.

Perfis da treliça:

Vista Lateral

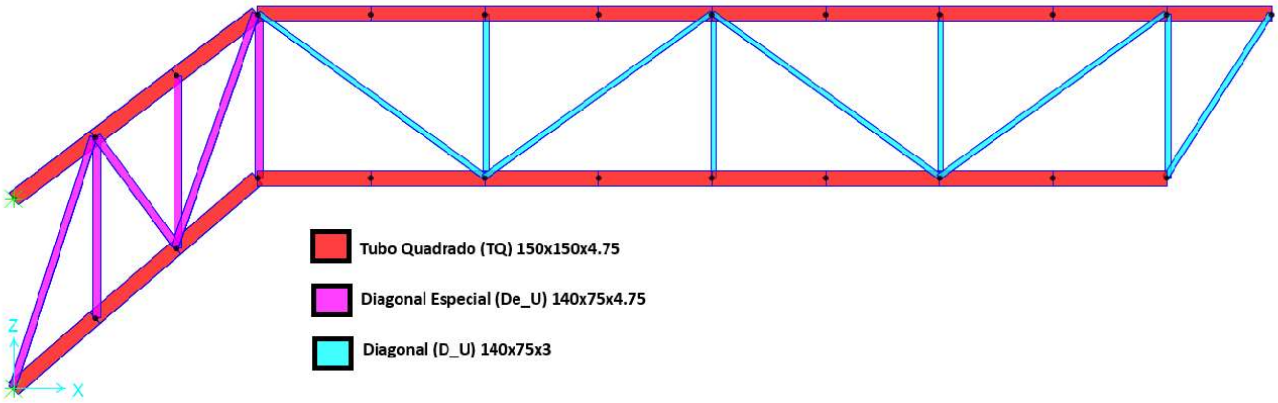

Vista Superior

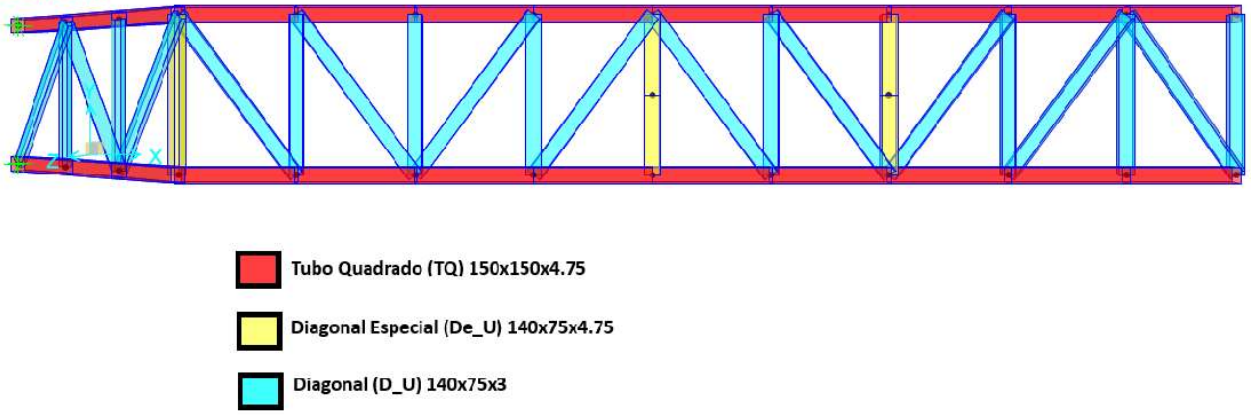

Vista Inferior


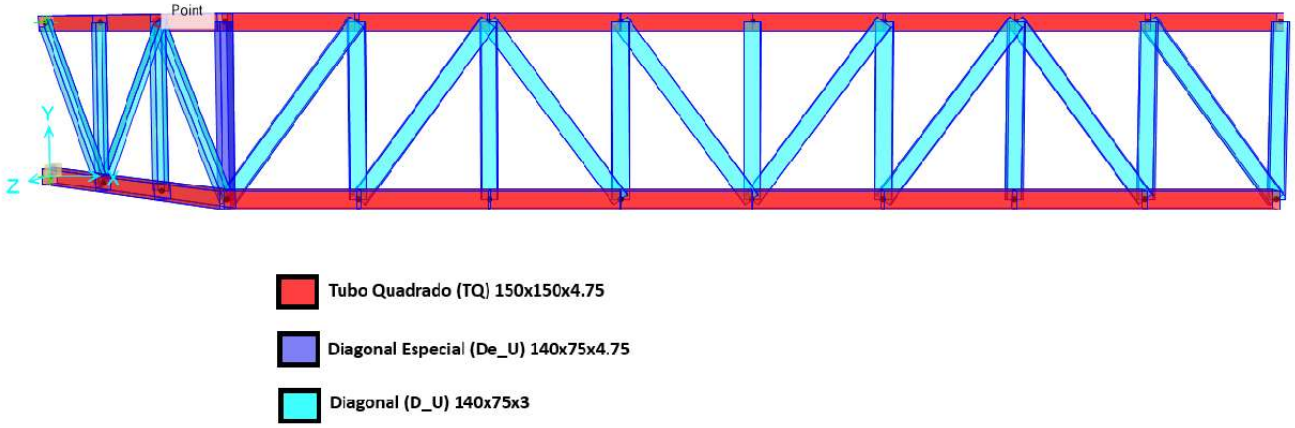



Table: Material List 2 - By Section Property

Section	ObjectType	NumPieces	TotalLength	TotalWeight
			m	Kgf
Banzo Superior (De_U) 150x75x4.75	Frame	5	4,50	38,74
Banzo Inferior (De_U) 150x75x4.75	Frame	1	1,50	12,91
Diagonal (D_U) 140x75x3	Frame	60	109,57	732,77
Diagonal Especial (De_U) 140x75x4.75	Frame	12	22,77	238,12
Tubo Quadrado 150x150x4.75	Frame	46	49,85	1079,78
		Peso total de perfis:		**2102,32** kg

Croqui da ligação da treliça com o concreto:

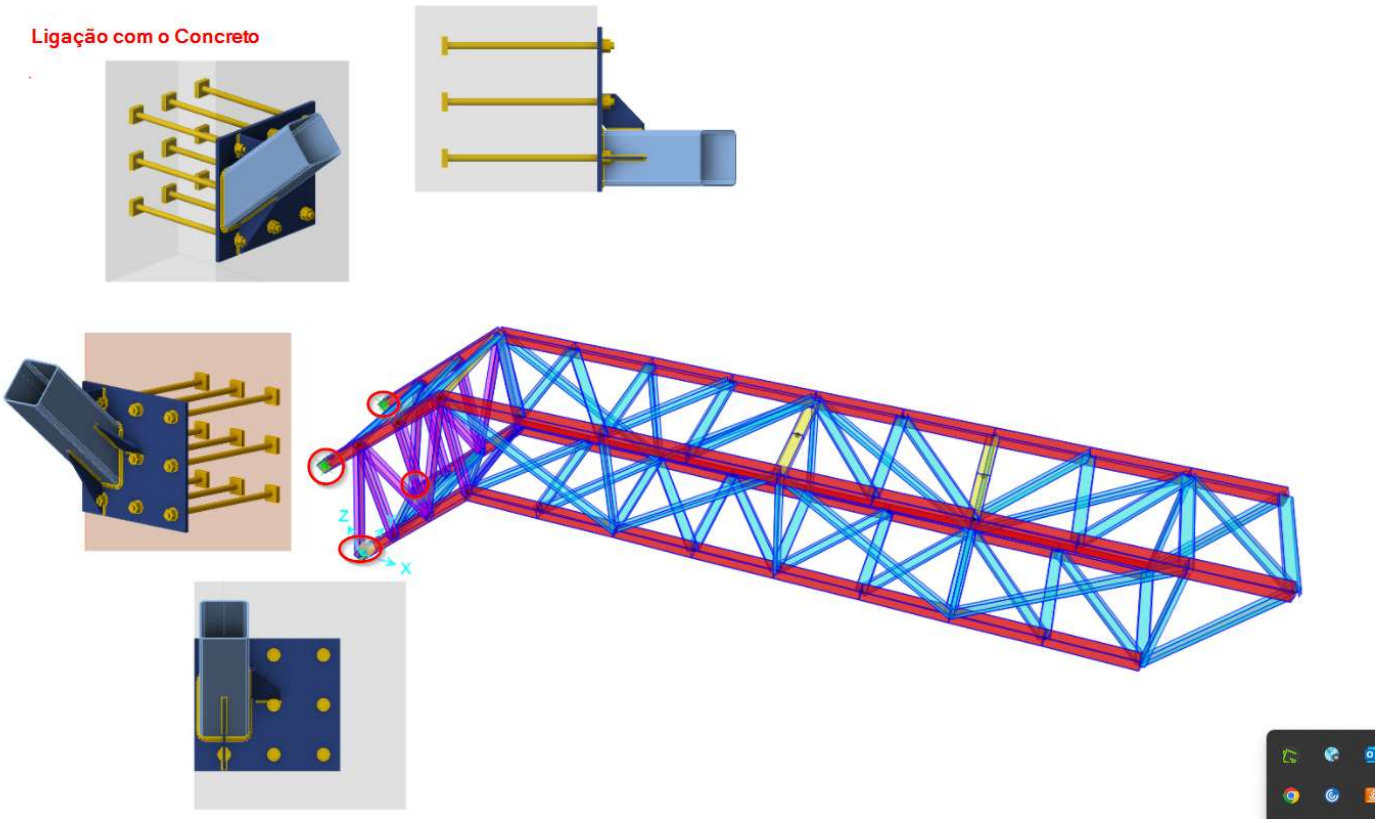

Detalhes da ligação:

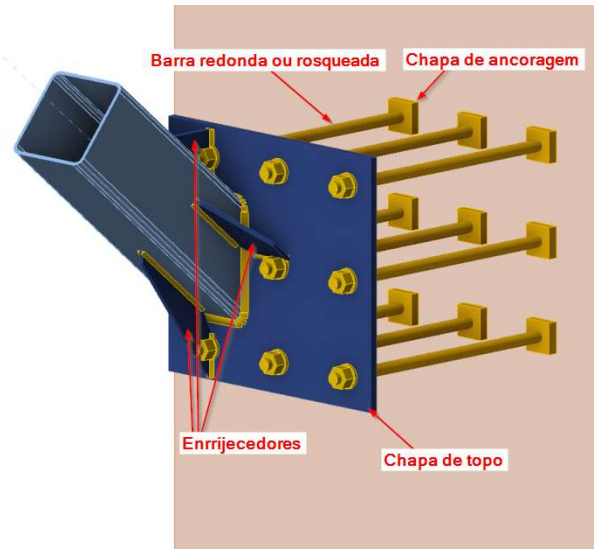

Chumbadores (Barra redonda ou rosqueada)				
	Comprimento:	400	mm	ancoragem
	Diâmetro:	19,05	mm	(3/4")
	Aço tipo:	ASTM A36		
Chapa de ancoragem				
	Dimensão:	50x50x6.35	mm	
	Aço tipo:	ASTM A36		
Chapa de Topo		Largura X Altura X espessura		
	Dimensão:	440x400x12,7	mm	
	Aço tipo:	ASTM A36		
Enrrijecedores				
	Espessura:	6,35	mm	
	Aço tipo:	ASTM A36		
Soldas				
	EXX70			

**Caso exista necessidade de emenda para transporte, será considerado no momento da fabricação.

***As ligações padrão restantes da treliça serão realizadas através de filete de solda em todo contorno.